

rooftop[®]


**ATAP
DINGIN**

Single-Wall uPVC Roof

MXSingle-Wall uPVC Roof
www.rooftop.co.id**rooftop** ATAP DINGIN **MX**

ROOFTOP® MX & ROOFTOP® GR adalah atap gelombang berkualitas tinggi berbahan PVC (Polyvinyl Chloride) yang diformulasikan secara khusus untuk aplikasi atap pelengkap pada bangunan. Struktur yang ringan dan kuat, membuat pemasangan menjadi lebih mudah karena tidak memerlukan konstruksi yang rumit. **ROOFTOP® MX & ROOFTOP® GR** adalah pilihan yang tepat untuk substitusi atap asbes maupun logam.


SPESIFIKASI



*Profil Rooftop® MX

- Lebar (Efektif) : 800 mm (750 mm)
- Tebal : 1.2 mm
- Jarak Antar Puncak : 76 mm
- Panjang : 1.8 M / 2.1 M / 2.4 M / 3 M / 4 M / 5 M / 6 M
- Warna : Putih & Abu Muda

KEUNGGULAN ROOFTOP® MX & GR



Tidak dapat berkarat



Kuat



Ekonomis



Ringan



Pemasangan mudah dan cepat



100% dapat didaur ulang



GRSingle-Wall
uPVC Roof
IG: rooftop.id**rooftop**® ATAP DINGIN **GR****SPESIFIKASI**

*Profil Rooftop® GR

- Lebar (Efektif) : 820 mm (760 mm)
- Tebal : 1.2 mm
- Jarak Antar Puncak : 85 mm
- Panjang : 1.8 M / 2.1 M / 2.4 M / 3 M / 4 M / 5 M / 6 M
- Warna : Putih & Abu Muda

APLIKASI

- *Atap Rumah, Kanopi dan Carport*
- *Wall Cladding (Pelapis Dinding)*
- *Atap Bangunan Komersial*
- *Atap Bangunan Industrial*

PROFIL**TEBAL
(mm)****LEBAR
(mm)****LEBAR
EFEKTIF
(mm)****TINGGI
(mm)****JARAK
ANTAR
PUNCAK
(mm)****PANJANG
(M)****WARNA**

1.2

800

750

16

76

1.8

2.1

2.4

3

4

5

6

**Putih &
Abu
Muda**

820

760

25

85



ROOFSEAL®

Diameter 32 mm
Warna Putih & Abu Muda.



ROOFSEAL® PRO

Diameter 32 mm
Diameter Tutup 18.1 mm
Warna Putih & Abu Muda.



ED 70


Lebar 70 x 70 mm
Tebal 2 mm
Panjang 6 M
Warna Putih.

AKSESORIS PENUNJANG

INSTALASI PEMASANGAN




ONE Sudut kemiringan disarankan minimal 10° untuk mencegah kebocoran.



TWO Pasang Atap Dingin Rooftop® MX dan GR dengan Roofseal® atau Roofseal® PRO.




THREE Pasang Roofseal® / Roofseal® PRO dan SDS secara lengkap dan urut dari atas ke bawah (dari point 1,2,3 dst.) seperti gambar di bawah. (1 M² membutuhkan 4 SDS & 4 Roofseal® / Roofseal® PRO).

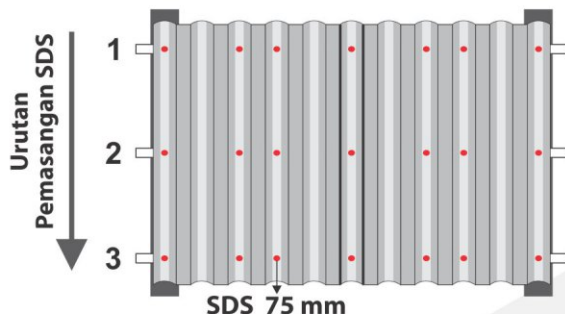

FOUR Jarak yang disarankan:

- Gording maksimum 75 cm
- *Overlap* (sambungan antar panjang) 20 cm
- *Overhang* (ujung atap yang menjorok keluar dari rangka) maksimum 10 cm

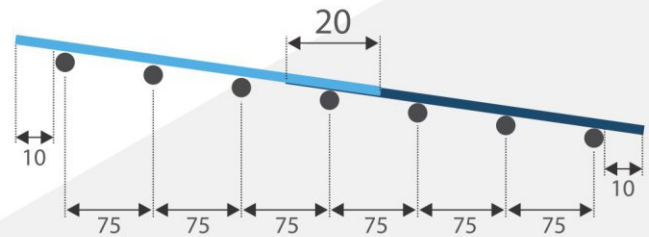

* Ukuran dalam satuan cm

Manufactured by:



PT. SUMBER DJAJA PERKASA

FACTORY & HEAD OFFICE

Raya Pilang KM 8 No. 88 Kec. Wonoayu, Sidoarjo 61273.
Phone: +62-31-88.555.88. Fax: +62-31-88.557.99
WA. +62-811-355.0057

SHOWROOM JAKARTA

Rukan Sedayu Square Blok M No. 005 Jl. Kamal Raya
Outering Road Cengkareng Barat, Jakarta Barat 11730
Phone: +62-21-2255.3677 WA.+62-82-111.953395



ROOFTOP® MX & GR is registered trademark of PT. SUMBER DJAJA PERKASA

📧 rooftop.id 📘 rooftop.idn 🌐 www.rooftop.co.id