

rooftop[®] ATAP DINGIN

Inovator Atap Dingin uPVC. Solusi Pasti.
Sejak 2004



**Bebas
Karat**


Dingin

**Tidak
Bising**



Pionir atap uPVC dengan dinding ganda bergelombang di Indonesia sejak tahun 2004.

20
Tahun
Garansi

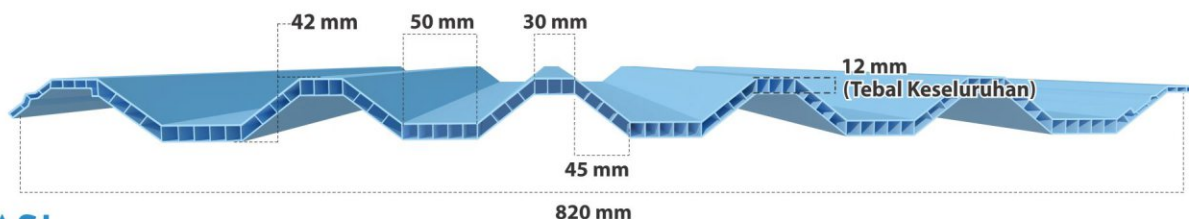

SPESIFIKASI TEKNIS


Lebar (efektif)	: 820 mm (770 mm)
Panjang	: 6 / 8 / 10 / 12 M (max) / Custom**
Bahan Baku	: uPVC dengan UV Protection & Heat Stabilizer
Tebal Keseluruhan	: 12 mm
Jarak Reng/Gording	: *1,2 M (max)
Sudut Kemiringan	: *15°
Berat	: 4,2 kg/M ¹ (=5,45 kg/M ²)
Tipe	: Doff (tidak tembus cahaya), Semi Transparan (tembus cahaya 20%)
Pilihan Warna	: Biru Muda dan Putih / Custom**

*Disarankan **Dengan Minimum Order Quantity (MOQ) Tertentu

APLIKASI



Atap Gudang
& Pabrik



Bangunan Komersial
(Gedung Olahraga,
Mall, Pertokoan, dll)



Kanopi, Garasi,
Teras, dll



Peternakan
& Agrikultur

KEUNGGULAN ROOFTOP®



Tipe	Ketebalan (mm)	Lebar (mm)	Lebar Efektif (mm)	Berat (Kg/M')	Panjang (M)	Jarak Gording Max (M)	Garansi	Aplikasi	Pilihan Warna
ROOFTOP® I-Series	12	820	770	4,2	6/8/10/12*	1,2	20 Tahun	Kanopi, Carport, Atap Gudang & Pabrik, Bangunan Komersial, Peternakan dan Aplikasi Bangunan Lain	• Doff Biru Muda & Putih • Semi Transparan
ROOFTOP® C-Series	12	820	770	4,2	4/5/6/7**	1,2	15 Tahun	Kanopi, Teras, Carport, Selasar, Garasi dan Aplikasi Serupa Lain	Doff Permukaan Atas & Bawah Putih

*Panjang produk dapat custom sesuai keinginan. Minimum order quantity (MoQ) berlaku.


**Khusus untuk ROOFTOP® C-Series, panjang maksimum adalah 7 M.

PORTFOLIO




Warehouse

Education



Residential

Factory




Commercial

rooftop[®] ATAP DINGIN

C Series

Inovasi terbaru dari atap uPVC dengan dinding ganda bergelombang sebagai solusi atap dengan harga lebih terjangkau.

15
Tahun
Garansi

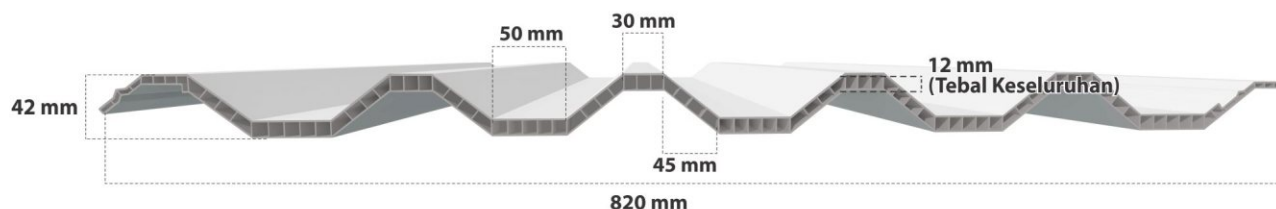

SPESIFIKASI TEKNIS



Lebar (efektif)	: 820 mm (770 mm)
Panjang	: 4 / 5 / 6 / 7 M (max) / Custom**
Bahan Baku	: uPVC dengan UV Protection & Heat Stabilizer
Tebal Keseluruhan	: 12 mm
Jarak Reng/Gording	: *1,2 M (max)
Sudut Kemiringan	: *10° (min)
Berat	: 4,2 kg/M ¹ (=5,45 kg/M ²)
Tipe	: Doff (tidak tembus cahaya)
Pilihan Warna	: Putih

*Disarankan

APLIKASI

- Kanopi / Carport
- Teras
- Aplikasi Serupa Lainnya
- Garasi
- Selasar / Walkway

PORTFOLIO



Residential


Commercial



Office



AKSESORIS PENUNJANG



TOP RIDGE/ WUWUNGAN ROOFTOP® A

Lebar 350 mm
Panjang 820 mm
(efektif 770 mm)
Warna Biru Muda
& Putih.



TOP RIDGE/ WUWUNGAN ROOFTOP® B

Lebar 600 mm
Panjang 850 mm
(efektif 770 mm)
Warna Biru Muda
& Putih.



TOP RIDGE/ WUWUNGAN ROOFTOP® C

Lebar 605 mm
Panjang 870 mm
(efektif 770 mm)
Warna Biru Muda
& Putih.




DIAGONAL RIDGE

Lebar 275 mm
Panjang 870 mm
(efektif 825 mm)
Warna Biru Muda
& Putih.



END RIDGE

Lebar 260 mm
Panjang 250 mm
(efektif 215 mm)
Warna Biru Muda
& Putih.



3-WAY RIDGE

Lebar 520 mm
Panjang 462 mm
(efektif 462 mm)
Warna Biru Muda
& Putih.



TALANG

Lebar 434 mm (Atas) /
380 mm (Bawah)
Tinggi 150 mm
Panjang 6 M'
Warna Biru Muda & Putih.



PENUTUP TALANG

Lebar 460 mm (Atas) /
390 mm (Bawah)
Tinggi 150 mm
Warna Biru Muda
& Putih.



ROOFSEAL®

Diameter 32 mm
Warna Biru Muda
& Putih.



ROOFSEAL® PRO

Diameter 32 mm
Diameter Tutup 18.1 mm
Warna Biru Muda
& Putih.




ED 70

Lebar 70 x 70 mm
Tebal 2 mm
Panjang 6 M
Warna Putih

PETUNJUK INSTALASI



1. Persiapkan Gording/Reng

Pastikan gording yang dipakai lurus dan rata.
Tarik garis lurus perbaris sebelum pemasangan atap.

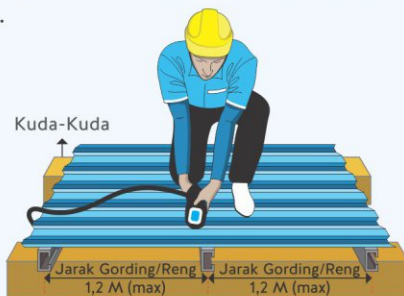


2. Sudut Kemiringan

Sudut kemiringan disarankan minimal 15°. Jarak gording pertama dari titik tengah pertemuan kuda-kuda maksimal 10 cm.

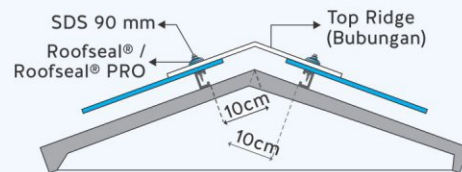


3. Pasang Atap Rooftop®

Pasang atap Rooftop® secara Interlock.

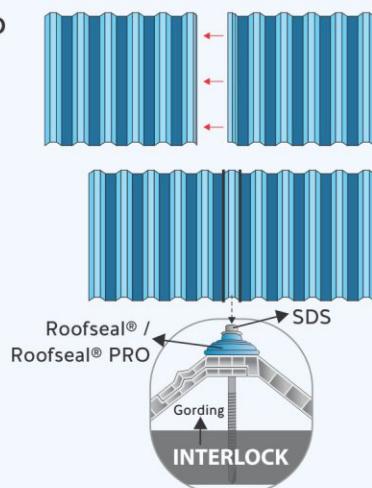


4. Pemasangan Roofseal® dan SDS

Pasang Roofseal® / Roofseal® PRO dan SDS secara lengkap dan urut dari atas ke bawah (dari point 1,2,3 dst.) seperti gambar di samping. (1 M² membutuhkan 4 SDS & 4 Roofseal® / Roofseal® PRO).

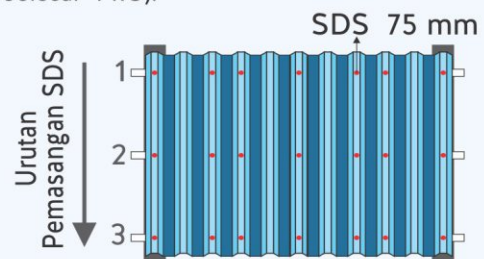


Cara pemasangan Roofseal® / Roofseal® PRO yang benar

Lepas seal / “cincin” karet yang ada pada SDS dan gantikan dengan Roofseal® / Roofseal® PRO. Pasang Roofseal® / Roofseal® PRO pada atap Rooftop® dengan menggunakan bor dan pastikan agar tidak terjadi overdrilling maupun underdrilling karena hal ini dapat meningkatkan potensi bocor. Apabila menggunakan Roofseal® PRO, pastikan penutup telah ditutup dengan presisi setelah proses sekrup selesai.

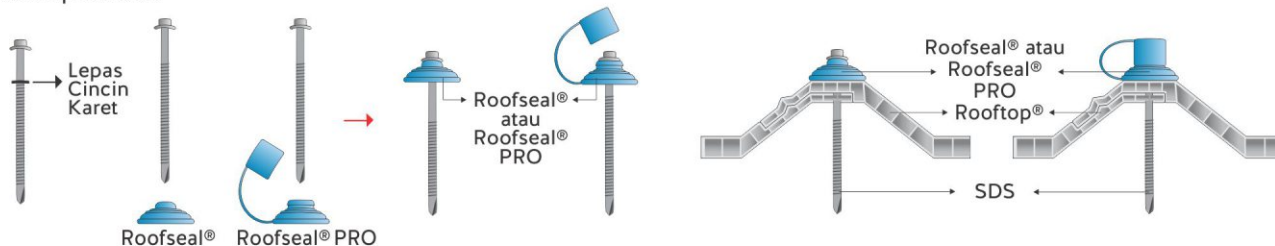


5. Persiapkan Overlap

Panjang Overlap (bila ada) adalah 30 cm (sudut kemiringan 15°). Pada overlap, pastikan Roofseal® / Roofseal® PRO dan SDS dipasang tepat pada gording / reng untuk menghindari adanya resiko kebocoran.

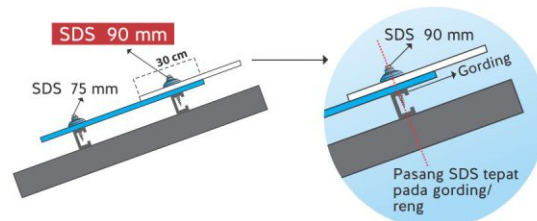


6. Pemasangan Talang

Pasang talang sesuai petunjuk berikut ini.

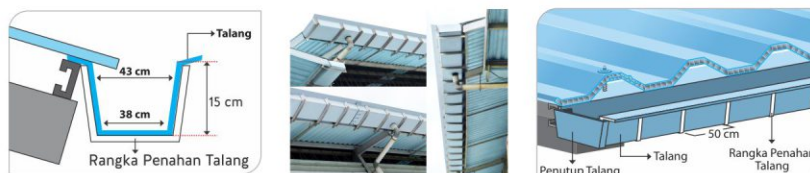


7. Aplikasi Atap Lengkung

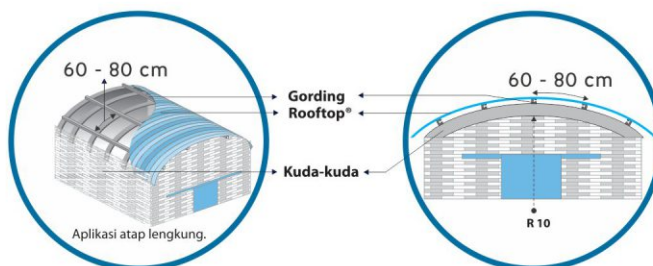

8. Pemasangan Profil ED 70

- Posisikan profil ED pada bagian ujung atap Rooftop®.
- Berikan jarak sekitar 20 - 25 mm dari bagian ujung atap Rooftop® untuk memastikan rongga udara tidak tertutup.
- Eratkan profil ED 70 dengan menggunakan sekrup SDS 30 mm dan Roofseal® / Roofseal® PRO dengan jarak setiap 0,82 M. Pastikan sekrup SDS terpasang pada bagian “punuk / gunung” profil atap, bukan pada bagian lembah.

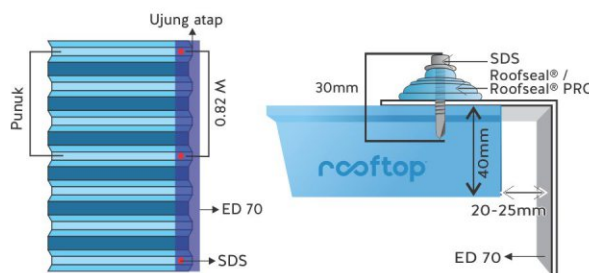

Petunjuk Instalasi ini berlaku untuk Rooftop® I-Series dan Rooftop® C-Series

📍 rooftop.id 📞 rooftop.idn 🌐 www.rooftop.co.id

Produk Rooftop® I-series bergaransi hingga 20 tahun & Rooftop® C-series bergaransi 15 tahun, untuk lebih detailnya harap lihat Dokumen “SYARAT JAMINAN GARANSI ROOFTOP® I-SERIES & ROOFTOP® C-SERIES” di www.rooftop.co.id

Rooftop® is registered trademark of



PT. SUMBER DJAJA PERKASA
PLASTIC INDUSTRY - SIDOARJO, INDONESIA

Factory & Head Office

Raya Pilang KM 8 No. 88
Kec. Wonoayu, Sidoarjo 61273
☎ +62-31-88-555-88
f. +62-31-88-557-99
📞 +62-811-355-0057

Showroom Jakarta

Rukan Sedayu Square Blok M No.5 RT.6/RW.12
Jl. Kamal Raya Outering Road, Kel. Cengkareng
Barat, Kec. Cengkareng - Jakarta Barat 11730
☎ +62-21-2255-3677
📞 +62-82-111-953395



ROOFTOP® has been
certified QMS by TUV
NORD Indonesia

100%
INDONESIA



TINGKAT
KOMPONEN
DALAM NEGERI