

- APLIKASI**
- Kanopi
 - Teras
 - Carport
 - Selasar / Walkway
 - Garasi
 - Aplikasi serupa lainnya

PENYIMPANAN

- Simpan Rooftop® di tempat yang jauh dari api atau pemanas.
- Hindarkan kontak langsung dengan lantai/tanah dan benda tajam atau keras lainnya.

INSTALASI & PEMOTONGAN

Pemotongan sebaiknya dilakukan dengan mesin pemotong (gerinda) untuk hasil yang rata dan sesuai dengan keinginan. Instalasi dapat menggunakan alat pertukangan biasa seperti: meteran, obeng, bor, dll



AKSESORIS PENUNJANG



ROOFSEAL®

Diameter 32 mm
Warna: Putih.



ROOFSEAL® PRO

Diameter 32 mm
Diameter Tutup 18.1 mm
Warna: Putih.



ED70

Ukuran 70 x 70 mm
Tebal 2 mm
Panjang 6 M
Warna: Putih.

SDS dapat dibeli di toko bangunan. Roofseal®, Roofseal® PRO dan ED70 dapat dibeli di PT. SUMBER DJAJA PERKASA.

PETUNJUK INSTALASI


1. Persiapkan Gording/Reng

Pastikan gording yang dipakai lurus dan rata. Tarik garis lurus perbaris sebelum pemasangan atap.





2. Sudut Kemiringan

Sudut kemiringan disarankan minimal 10°. Jarak gording pertama dari titik tengah pertemuan kuda-kuda maksimal 10 cm.

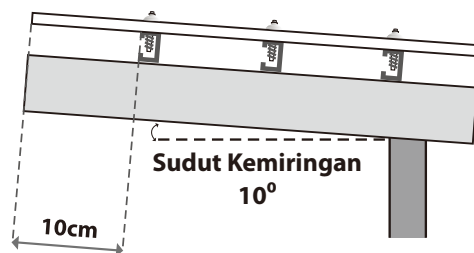


3. Pasang Atap Rooftop® C-series

Pasang atap Rooftop® C-series secara Interlock.

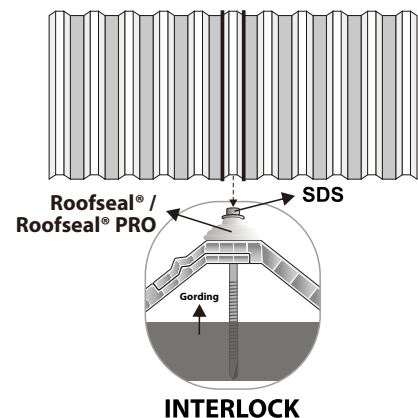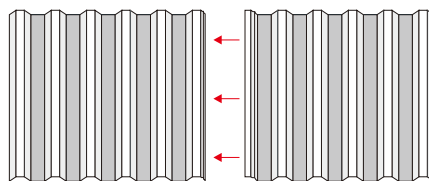


4. Pemasangan Roofseal® dan SDS

Pasang Roofseal® / Roofseal® PRO dan SDS secara lengkap dan urut dari atas ke bawah (dari point 1,2,3 dst.) seperti gambar di bawah. (1 M² membutuhkan 4 SDS & 4 Roofseal® / Roofseal® PRO).

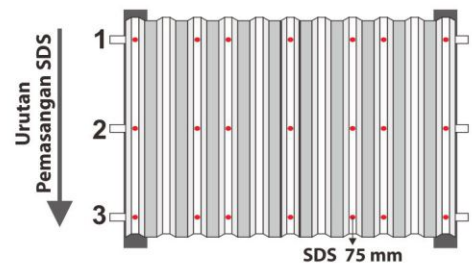


Cara pemasangan Roofseal® / Roofseal® PRO yang benar

Lepas seal / "cincin" karet yang ada pada SDS dan gantikan dengan Roofseal® / Roofseal® PRO. Pasang Roofseal® / Roofseal® PRO pada atap Rooftop® dengan menggunakan bor dan pastikan agar tidak terjadi *overdrilling* maupun *underdrilling* karena hal ini dapat meningkatkan potensi bocor. Apabila menggunakan Roofseal® PRO, pastikan penutup telah ditutup dengan presisi setelah proses sekrup selesai.

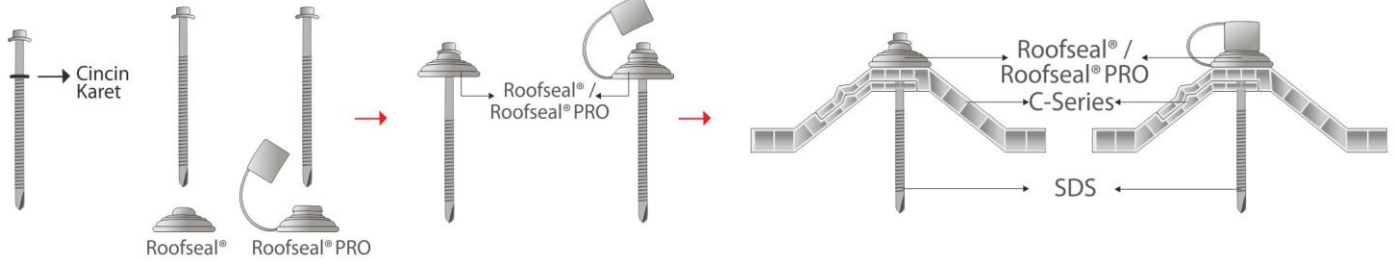


5. Aplikasi Atap Lengkung

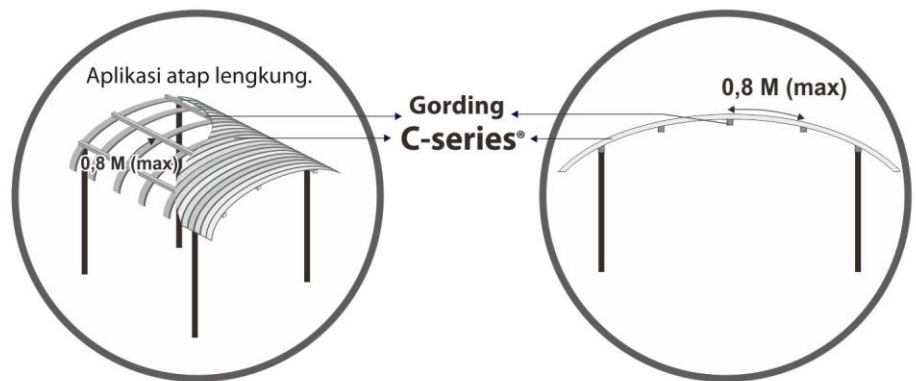

6. Pemasangan Profil ED 70

- Posisikan profil ED pada bagian ujung atap Rooftop®.
- Berikan jarak sekitar 20 - 25 mm dari bagian ujung atap Rooftop® untuk memastikan rongga udara tidak tertutup.
- Eratkan profil ED 70 dengan menggunakan sekrup SDS 30 mm dan Roofseal® dengan jarak setiap 0,82 M. Pastikan sekrup SDS terpasang pada bagian "punuk / gunung" profil atap, bukan pada bagian lembah.

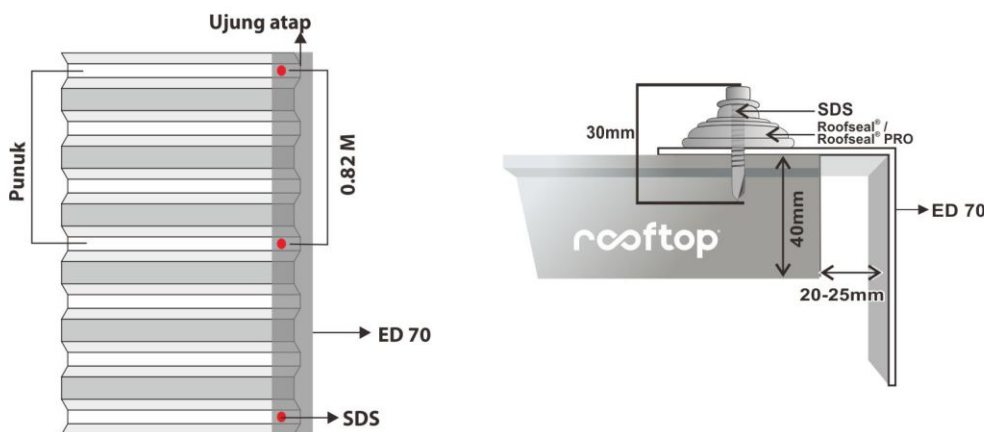

Produk ROOFTOP® C-series bergaransi hingga 12 tahun, untuk lebih detailnya harap lihat Dokumen "SYARAT JAMINAN GARANSI ROOFTOP C-SERIES" di www.rooftop.co.id

ROOFTOP® is a registered trademark of PT. SUMBER DJAJA PERKASA